


SUN SAFE

Hi Lite 50 HC

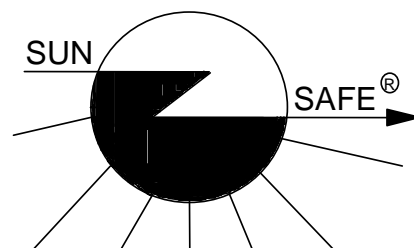

Materiaal eigenschappen

	4mm single	4 mm double
Warmte reflectie	31 %	28 %
Warmte absorbtie	35 %	43 %
Totale warmtewering	56 %	52 %
Doorlaatbaarheid van de warmte	34 %	29 %
Licht reflectie	26 %	30 %
Doorlaatbaarheid van het licht	49 %	45 %
Shading coëfficiënt	0.51	0.56
U.V. wering	99 %	99 %
Foliedikte	50 Micron	
Brandbaarheid	0	
Smeltpunt	260-265 °C	
Standaard breedte	1.52 en 1.82 m	
Standaard lengte	30.48 m	
Helderheid	Helder/ tint	

Belangrijke opmerkingen:

1. Alle waarden zijn van toepassing op deze Sun Safe folie, gemonteerd aan de binnenzijde van het glas.
2. Rollen Sun Safe folie met afwijkende afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
3. Uit bovenstaande waarden kunnen geen rechten worden ontleend, type fouten onder voorbehoud.
4. Alle bovenstaande waarden zijn de uitkomst van verschillende testen in onafhankelijke laboratoria.